Terrasse-brædder

Et naturligt valg

OBS:
De fleste af vores træsorter fås også som lister i 20 x 40 mm og 40 x 40 mm

WENNERTH
WOOD
TRADING

Vi tror på bæredyg-tighed

Hos Wennerth Wood finder du de helt rigtige terrasse-brædder til det danske klima. Vi har håndplukket et stærkt sortiment i samarbejde med vores leverandører, og uanset hvilke produkter du vælger, kan du være sikker på kvalitet og lang holdbarhed.
Certificeret træ er vigtigt for os, fordi vi tager ansvarligt skovbrug seriøst. Derfor bærer alt vores udvalg i terrassebrædder enten FSC®-logoet eller PEFC-logoet.

FSC STÅR FOR FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® OG BYGGER PÅ TRE PRINCIPPER:

FSC
FSC® C116483
FORESTS FOR ALL FOREVER

MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED
I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Desuden drives FSC-certificerede skove på en måde, der tager hensyn til miljø, klima, dyr og planter.

SOCIAL ANSVARLIGHED
FSC bidrager til at uddanne skovarbejderne og give dem gode og sikre arbejdsbetingelser. FSC-certificeret skovdrift drives desuden med stor respekt for områdets oprindelige befolkning og bidrager til udvikling af lokal-områderne – fx via opførelse af skoler og sundhedscentre.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED
FSC sikrer, at træ handles på normale markedsforhold, således at skovarbejderne sikres en ordentlig løn og dermed mulighed for at forsørge deres familier.

PEFC
En global organisation, der arbejder for at fremme ansvarligt skovdrift i hele verden, og er med til at skabe en fremtid, hvor der tages hensyn til biodiversitet samt dyre- og plantelivet i verdens skove.

PEFC
PEFC/09-31-085
Støtter bæredygtig forvaltning af skove

Vores terrassebrædder er inddelt i forskellige kategorier, så du nemt kan se, hvilke terrasse-brædder der egner sig til dine behov.

Formstabilitet	
1	Overlegen styrke
2	God styrke
3	Fin styrke

Europæisk standard DS/EN 350:2016

Varighedsklasse	
1	DC1 - Meget varig
2	DC2 - Varig
3	DC3 - Mindre varig

Se træhåndbog 74 fra TRÆINFORMATION (træterrasser samt tagterrasser)

FSC
FSC® C116483
FORESTS FOR ALL FOREVER

Se efter vores FSC®-certificerede produkter

2 2

TERRASSEBRÆDDER BANGKIRAI FSC
• Farve: Brun • Fugtighed: Ovntørret
• Størrelse: 21 x 145 mm x fld.lgd
Nr. 1876297 FSC

Bangkirai

Fra ansvarligt skovbrug i Asien kommer den flotte træsort Bangkirai, der er efterspurgt på grund af sin styrke og formstabilitet.

Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve og ofte en fascinerende glød. Træet har ingen knaster, men årespil kan forekomme. Du kan opleve små sunde ormehuller i begrænset omfang – vi lagerfører dog en kvalitet der har væsentlig færre ormehuller end normalt. Terrassebrædderne har en vendbar profil, så du kan vælge mellem en glat og en rillet forside.

Profil

Gul Cumaru

Gul Cumaru er en anerkendt træsort på det danske marked. Træsorten kommer fra Sydamerika og er kendetegnet ved en meget ensartet struktur. Træets gule farve kaldes "champagne".

Gul Cumaru er en formstabil træsort, der har en lun og gylden farve og et naturligt indhold af olie. Den kan dog føles lidt tør i overfladen, og derfor anbefaler vi, at den olieres efter installation. Brædderne lagerføres i en vendbar glat/glat profil.

Profil

FSC

2 1

TERRASSEBRÆDDER GUL CUMARU FSC

- Farve: Gul (Champagne)
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse:

21 x 145 mm x fld.lgd
21 x 120 mm x fld.lgd
Nr. 2061420 FSC
Nr. 2442573 FSC

Rød Cumaru

Populær sydamerikansk træsort, der scorer højt på hårdhed og formstabilitet.

Rød Cumaru har en utrolig smuk og flot, rødbrun struktur, et farvespil, der varierer en del inden for den rødlige skala og ingen knaster. Træet har et højt, naturligt olieindhold, og det gør sorten perfekt til terrasseprojekter på vores nordlige breddegrader. Brædderne har en vendbar profil, som giver dig muligheden for at vælge mellem en glat og en rillet overflade.

Profil

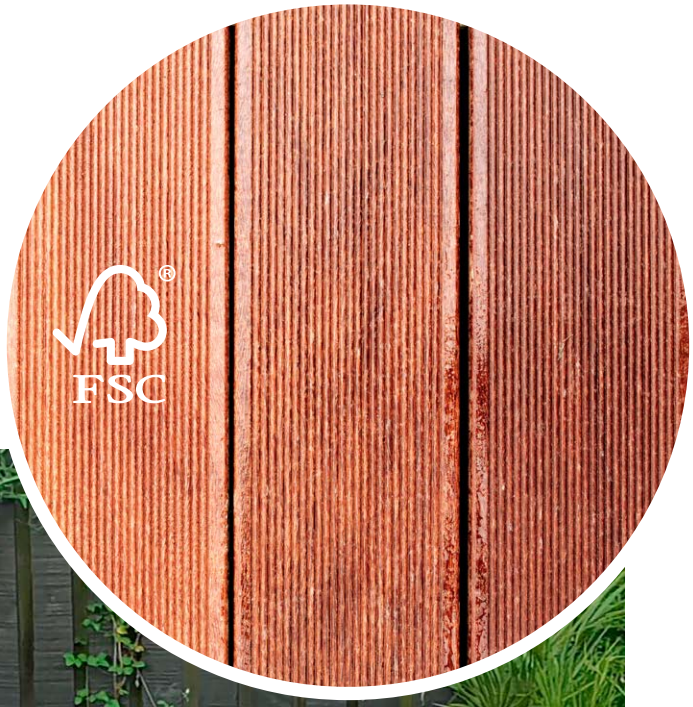

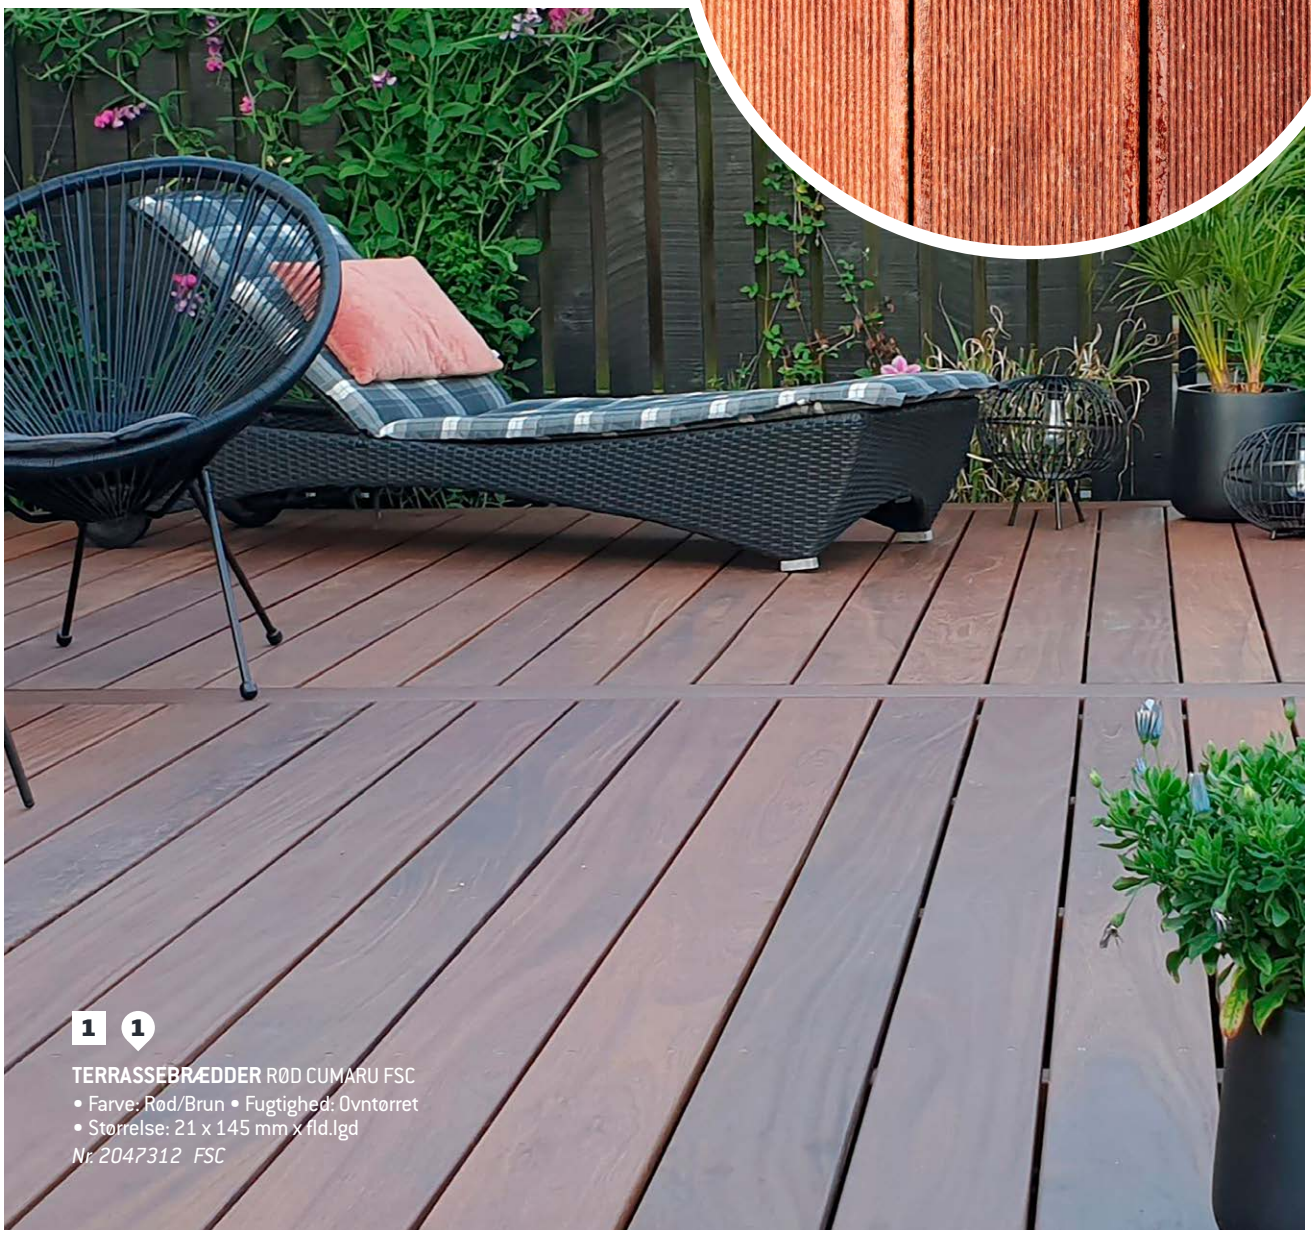

1 1

TERRASSEBRÆDDER RØD CUMARU FSC
• Farve: Rød/Brun • Fugtighed: Ovntørret
• Størrelse: 21 x 145 mm x fld.lgd
Nr. 2047312 FSC

Jatoba

Fra Sydamerika kommer denne utroligt smukke og hårde træsort, der også kaldes "brasiliansk kirsebær".

Træet har en varm farve, der spænder fra orangebrun til rødbrun. Årringene er mørke og kan være meget fremtrædende, hvilket giver et smukt udtryk. Terrassebrædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil

Ipé

En virkelig flot og eksklusiv træsort fra Sydamerika. Træet er af meget høj kvalitet, er yderst formstabilt og fortræffeligt til terrasser, der skal holde til det skandinaviske klima.

Ipé er en nydelse at se på. Træet er uden knaster og har naturlige nuancer, der varierer fra mørkebrun til olivengrøn. Et smukt og særdeles stærkt terrassebræt. Brædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil

FSC

1 1

TERRASSEBRÆDDER IPÉ FSC
• Farve: Brun • Fugtighed: Ovntørret
• Størrelse: 21 x 145 mm x fld.lgd
Nr. 1876283 FSC

Garapa

Garapa terrassebrædder har en flot gylden til gulbrun farve, der bliver mere nøddebrun efter kort tid. Garapa hører ikke til i den tungeste ende af hårdttræbrædder og sammenlignes ofte med Ask.

Den er nem at bearbejde og passer perfekt til dig som ønsker en lys terrasse, dog vil den blive mørkere i farven når den gives olie.

Vær opmærksom på at træsorten nemmere kan få vindridser/revner ved udtørring, især ved ekstreme skift i årstiderne.

Profil

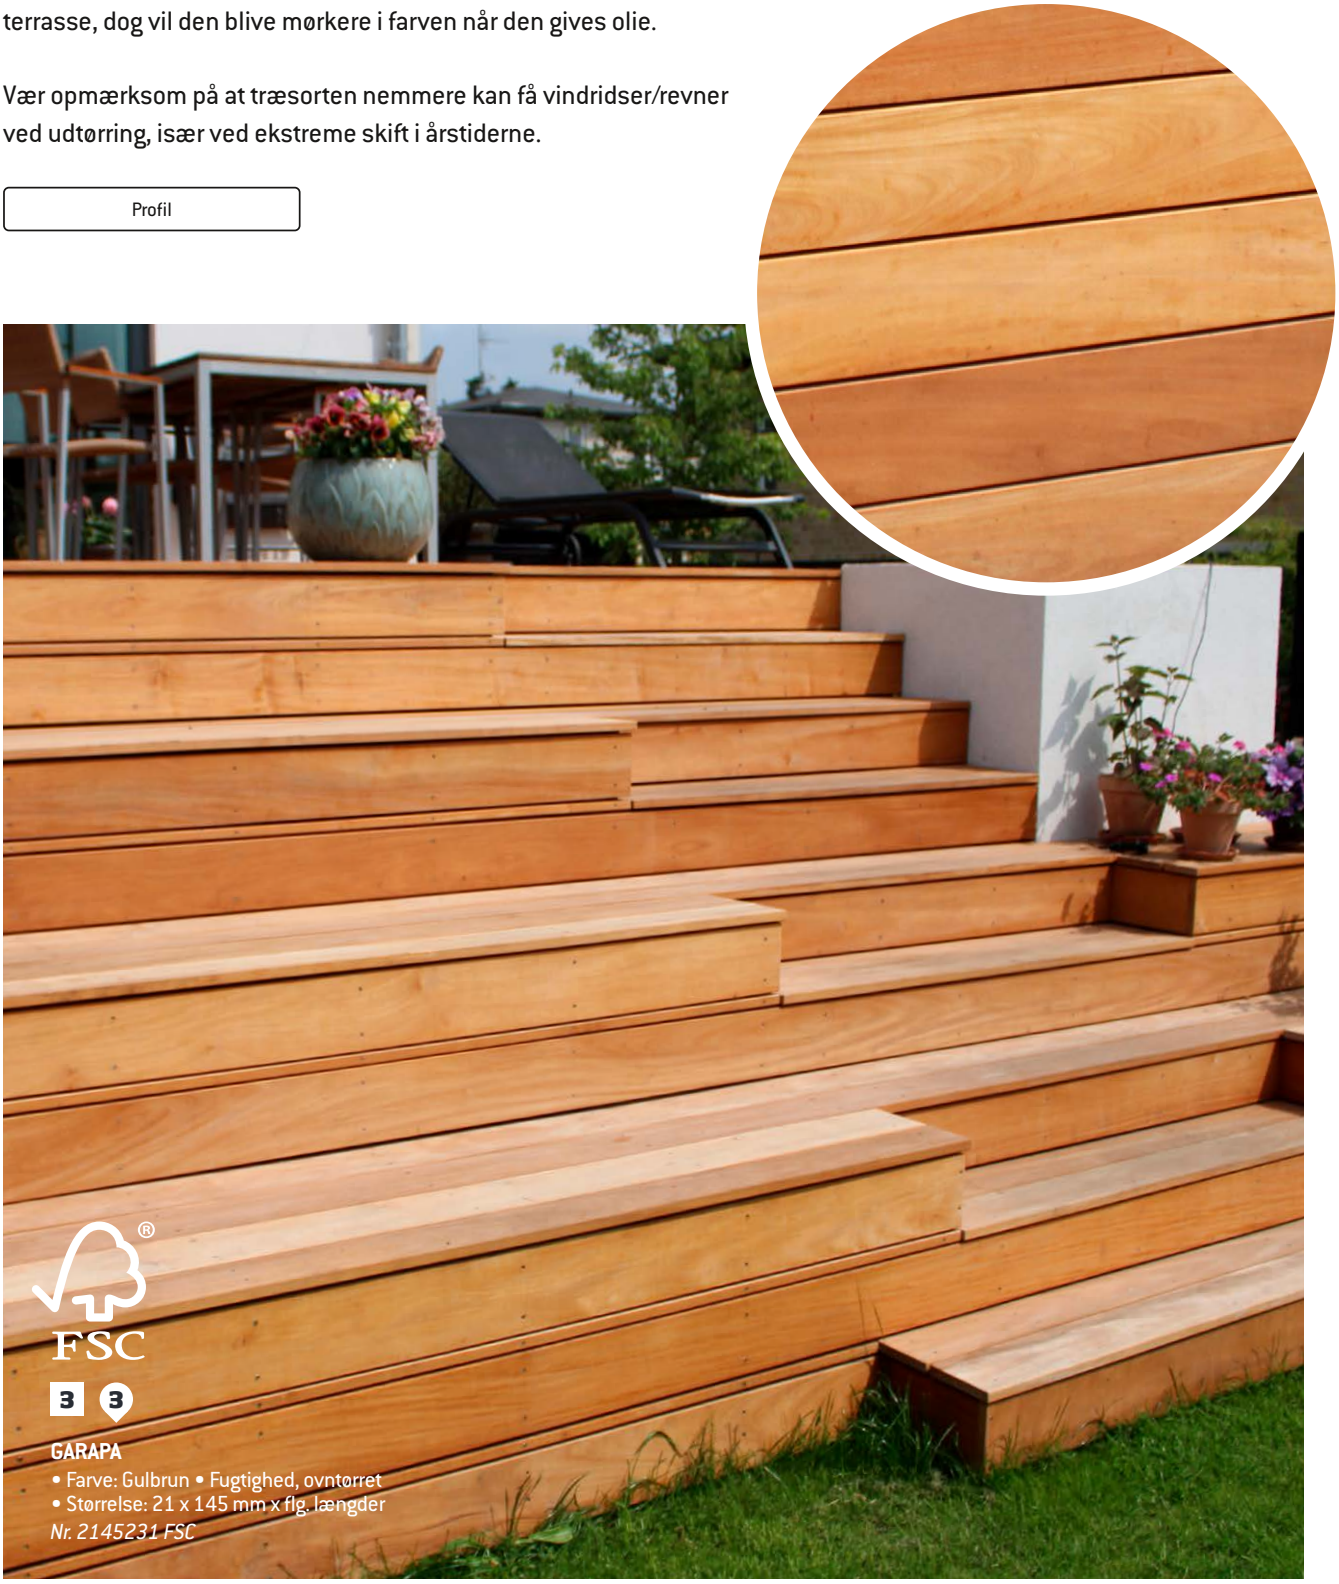

GARAPA
• Farve: Gulbrun • Fugtighed, ovntørret
• Størrelse: 21 x 145 mm x flg. længder
Nr. 2145231 FSC

Guariuba

Guariuba har en lys gul / lys brun farve. Farvevariationer kan forekomme. Farven ændrer sig hurtigt til en mere brunlig farve.

En formstabil træsort, der har et flot og varieret farvespil.

Profil

FSC

GUARIUBA
- Farve: Gulbrun • Fugtighed, ovntørret
- Størrelse: 21 x 145 mm x flg. længder

Nr. 2122792 FSC

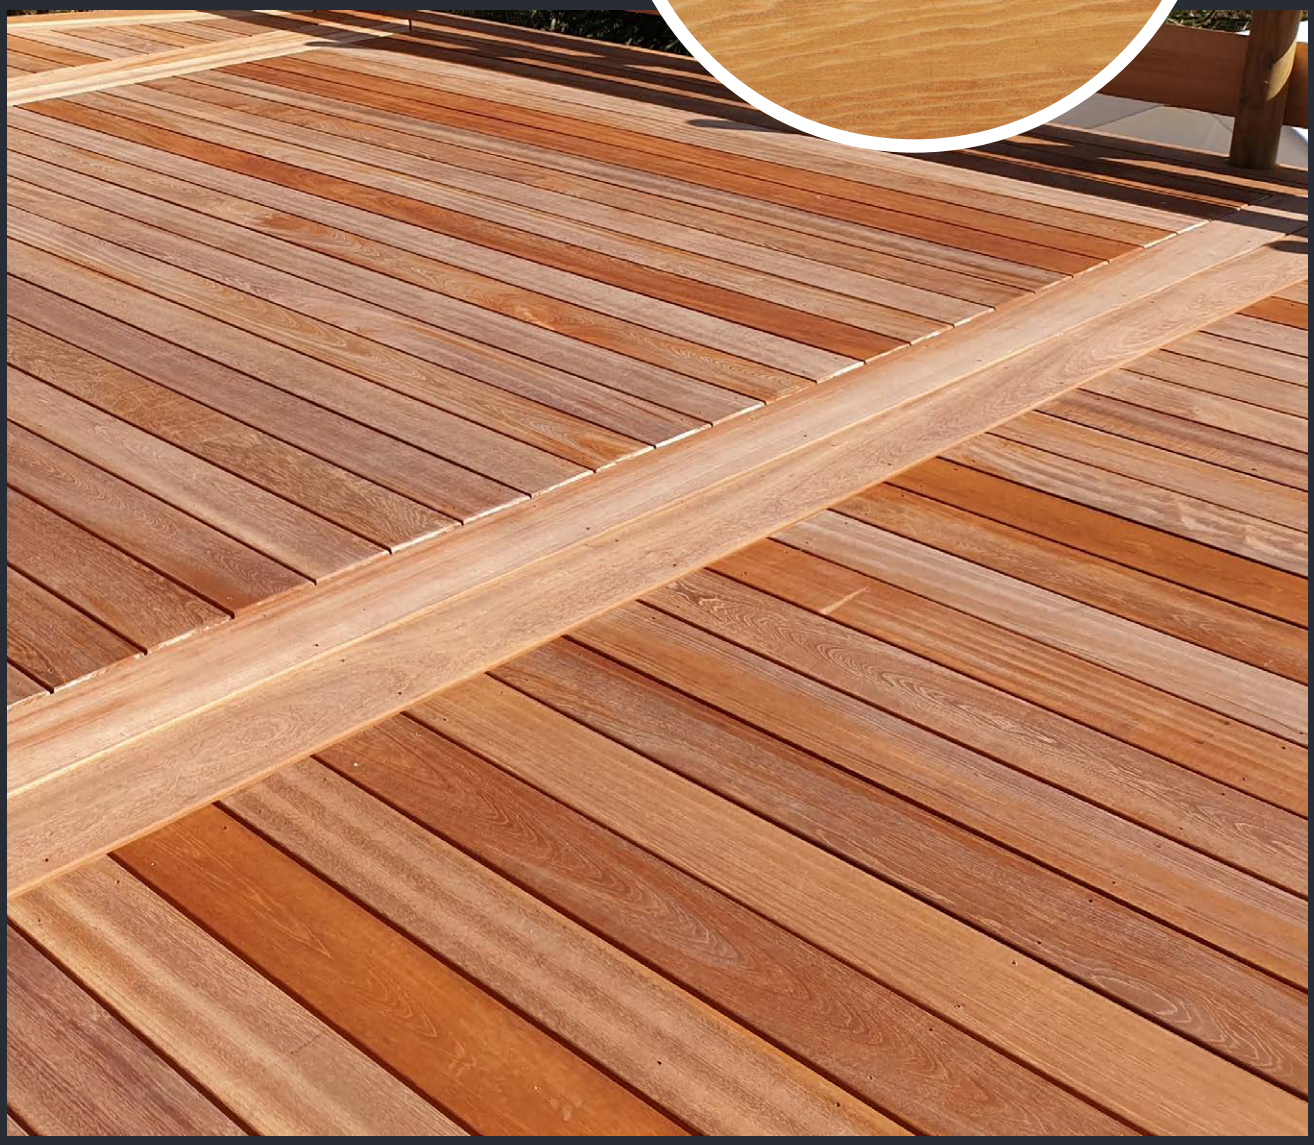

Eg Rustik

Eg Rustik er en flot og lidt anderledes træsort til terrassebrædder. Det typiske kendetegn for europæisk egetræ er en flot gylden farve og en fremtrædende struktur. Den rustikke kvalitet er med ubegrænsede knaster, hvilket er tilladt i denne træsort. Såfremt terrassen ikke olieres, patinerer Eg til en smuk sølvgrå farve.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i egetræ forekommer en del garvesyre fra naturens side. Det kan give træet naturlige sorte pletter / plamager, hvis det kommer i forbindelse med jernsulfater. Den sorte farve udvaskes som regel over tid, men kan også vaskes bort med OXAL syre.

Profil

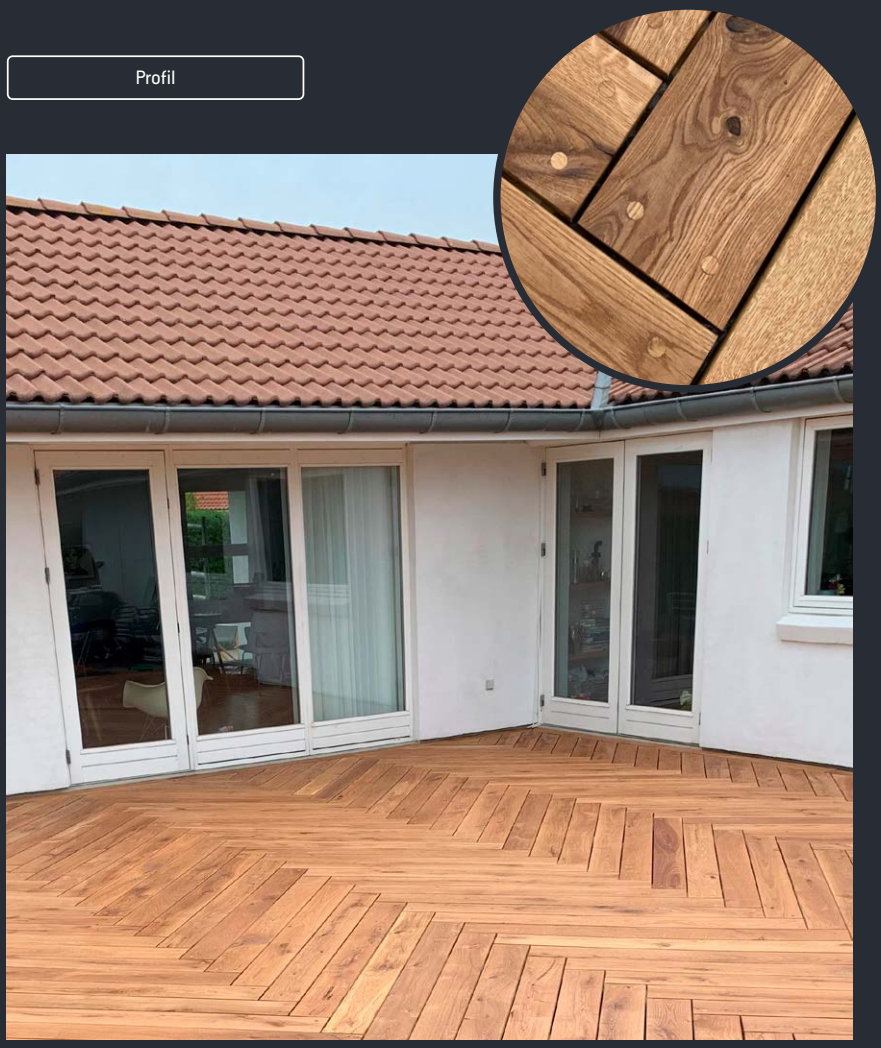

FSC

3 2

TERRASSEBRÆDDER EG RUSTIK FSC
• Farve: Gylden • Fugtighed: Ovntørret
• Størrelse: 21 x 145 mm x fld.lgd
Nr. 2061424 FSC

Thermo Ask

Thermo Ask er en utrolig flot og smuk træsort.
Den meget smukke brune glød giver et flot tropisk træ-look.

FSC

1 1

TERRASSEBRÆDDER THERMO ASK
- Farve: Mørkebrun
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse:

20 x 150 mm med endenot
Nr. 2050902 FSC

PEFC
PEFC/09-31-085

1 1

TERRASSEBRÆDDER THERMO ASK PEFC
- Farve: Mørkebrun
- Fugtighed: Ovntørret • Størrelse:

21 x 170 mm
21 x 145 mm
21 x 130 mm
Nr. 2314498 PEFC
Nr. 2311388 PEFC
Nr. 2320823 PEFC

Asketræet er modificeret ved en thermobehandling (en varmebehandling), der gør, at træets modstandsdygtighed overfor svamp og råd øges – uden brug af kemikalier. Thermoprocessen sænker træets fugtindhold, hvilket gør terrassebrædderne utroligt formstabile.

Profil

Thermo Fyr

Thermobehandlet fyrretræ (også kendt som varmebehandlet træ) er kendetegnet ved en gennemgående ensartet flot brun glød, som minder meget om farven på eksotiske træsorter. Det helt særlige ved Thermo Fyr er måden, det varmebehandles på, hvor man, i stedet for at tilsætte kemikalier, trækker harpiks, lignin og cellulose ud af træet. Det efterlader træet "dødt" og gør, at man opnår en lang holdbarhed og god formstabilitet.

Profil

– Specialproducerede terrassebrædder
– Plastclips af 100% genbrugsmateriale

GRAD® Clip-on system til terrasse

Systemet tilbydes også til beklædning. Se vores hjemmeside for yderligere detaljer, videoer osv.

GRAD er et innovativt fastgørelsessystem til montering af terrassebrædder.
Det monteres nemt uden brug af synlige skruer.
Vores aluminiumsskinner, udstyret med patenteret clips, gør det nemt at klikke brædderne på og opnå en fejlfri installation. Og det er næsten lige så nemt at demontere, et eller flere brædder.
Der findes et sæt demonteringsværktøj, som nemt klikker brædderne af.

FSC®

TERRASSEBRÆDDER – MED GRAD PROFIL TIL SKJULT MONTERING
• Størrelse:
21 x 118 mm Thermo ASK
20 x 130 mm Thermo ASK
21 x 170 mm Thermo ASK
NR. 2313785 FSC
NR. 2311581 FSC
NR. 2315390 FSC

PEFC
PEFC/09-31-085

TERRASSEBRÆDDER – MED GRAD PROFIL TIL SKJULT MONTERING
• Størrelse:
26 x 118 mm Thermo FYR
NR. 2442711 PEFC

Stolper og strøer

Vi anbefaler at anvende strøer af hårdttræ og gerne også stolper ved støbning. Strøerne skal være parallelle ellers bliver det synligt på rækken af skruer og propper. Ved brug af en "blødere" træsort kan der ske det at terrassebrædderne slipper strøen, da under-konstruktionen ikke har samme styrke.

FSC

2 2

BANGKIRAI STOLPER FSC
- Farve: Brun
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse: 90 x 90 mm
- MED PROFIL

Nr. 1876452 FSC

FSC

2 2

JATOBA STOLPER FSC
- Farve: Orange/rød brun
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse: 90 x 90 mm

Nr. 2365967 FSC

FSC

1 1

HÅRDTTRÆS STRØER FSC
- Farve: Grå/Brun • Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse:

45 x 70 mm
45 x 95 mm
45 x 145 mm

Nr. 1876455 FSC
Nr. 2367724 FSC
Nr. 2367726 FSC

PEFC

PEFC/09-31-085

2 2

THERMO FYR STRØER PEFC
- Farve: Brun
- Fugtighed: Varmebehandlet fyrretræ
- Størrelse:

42 x 68 mm
42 x 92 mm
42 x 140 mm

Nr. 2123689 PEFC
Nr. 2266685 PEFC
Nr. 2315392 PEFC

FSC

2 1

CUMARU STOLPER FSC
- Farve: Gul / Brun
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse: 90 x 90 mm

Nr. 2431836 FSC

PEFC

PEFC/09-31-085

2 2

THERMO FYR STOLPER, LAMINERET PEFC
- Farve: Gul / Brun
- Fugtighed: Ovntørret
- Størrelse: 90 x 90 mm

Nr. 2431836 PEFC

Træhåndbog

Træinformation udgiver en række håndbøger om træ og dets anvendelse. De har bl.a. udgivet TRÆ 74 - Træterrasser, samt tagterrasser, som indeholder omfattende information om konstruktion af træterrasser.

Træhåndbogen kan købes på www.traeinfo.dk

Tilbehør

BANGKIRAI PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2361115

CUMARU, RØD PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2361117

CUMARU, GUL PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2361119

GARAPA PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2367735

GUARIUBA PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2215919

THERMO ASK PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2367734

THERMO FYR PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2367650

IPE PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2361116

JATOBA PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2361118

EG PROPPER
• Ø15 mm
Nr. 2432252

Propper leveres i poser á 500 stk - svarer til ca. 16 m² pr. pose.

Alle vores propper er FSC certificeret.

FSC

Sådan monterer du terrassen

Se datablad om den enkelte træsort på
WENNERTHWOOD.DK

Fundament / Sokkel

Vi anbefaler klart at anvende strøer af hårdttræ for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrassebrædderne. Anvendes der trykimprægneret Fyr, skal dette være NTR kl. A (jf. TRÆ 74, side 31). Strøerne skal være helt parallelle, ellers bliver det synligt på rækken af skruer og propper på terrassens overflade.



Underlag

Brug fliser eller et træskelet som underlag. Vi anbefaler en strøafstand på max. 50 cm ved 21 mm. Ved Thermo træ anbefales en afstand på max. 40 cm. For at minimere eventuelle problemer med vridning og krumning kan strøafstanden reduceres yderligere. Hårdttræsstrøer på ca. 45 x 70 mm bør maks. spænde over 100 cm. Dobbeltstrøer anvendes ved samlinger.



Murpap

Hvis der vælges trykimprægneret træ som underlag, skal der monteres murpap mellem terrassebræt og strø. Formålet er at lede vandet væk og dermed mindske risikoen for råd og andre fugtskader. Ved anvendelse af hårdtræsstrøer er murpap ikke nødvendigt.



Afstand

Hold en fugeafstand på 6-8 mm, så træet kan arbejde. Se WWT's datablade, for mere træspecifikke anbefalinger. Der skal også være en fugeafstand på 2-3 mm ved endestød/samlinger. Hold en afstand på min. 10 mm fra fast kant fx murværk. Ikke alle terrassebrædder er helt lige/rette, brug evt. en skruetvinge for at holde træet på plads under montering.

OBS

- Terrassebrædderne i denne brochure er ikke velegnede til indendørs brug.
- Strømærker kan forekomme. De forsvinder normalt 1-2 måneder efter lægning.
- Skjulte beslag må IKKE bruges til hårdttræ. De kan benyttes til Thermo træ, dog kan der være risiko for at kanten brækker af, grundet meget lidt hæftelse i træet.
- Terrassebrædder må ikke komme i direkte kontakt med værktøj eller splinter af metal, der ikke er rustfri. Det kan give sorte misfarvninger, der tydeligt træder frem, når træet bliver vådt. Pletter kan dog fjernes med Oxal-syre – følg producentens vejledningen.

SPILD
Der bør påregnes 5-10% spild til kvalitetssortering og afkapning



Forboring til synlige skruer

Hårdttræ skal altid forbores. Benyt et undersænkningsbor, der sikrer, at skruen er i niveau med brættet. Skruehullet skal holdes 25 mm fra enden og max. 20-25 mm fra kanten af træet, for at undgå, at træet flækker og evt. kupper.

Forboring af huller til propper

Anvend et 15 mm propbor til at forbore hullerne til propperne. Igen er det vigtigt, at du holder skruehullet 25 mm fra enden og max. 20-25 mm fra kanten af træet, for at undgå, at træet flækker og evt. kupper.

Fastgørelse

Terrassebrædderne fastgøres med syrefaste A4 stålskruer. De monteres i lige linje oppefra. Vi anbefaler at bruge en 5,0 x 70 mm skrue til vores 21 mm hårdttræsterrassebrædder. Til Thermo Fyr og Ask kan samme skrue bruges.



Limning af propper

Fyld vandfast udendørstrælim i prophullet, og sæt proppen i, så årerne i bræt og prop flugter. Bank proppen i, lad den stikke lidt op, og tør overskydende lim bort. Planpuds propperne, til de er i niveau med brædderne. Derefter bør hele terrassen slibes for et ensartet udseende.

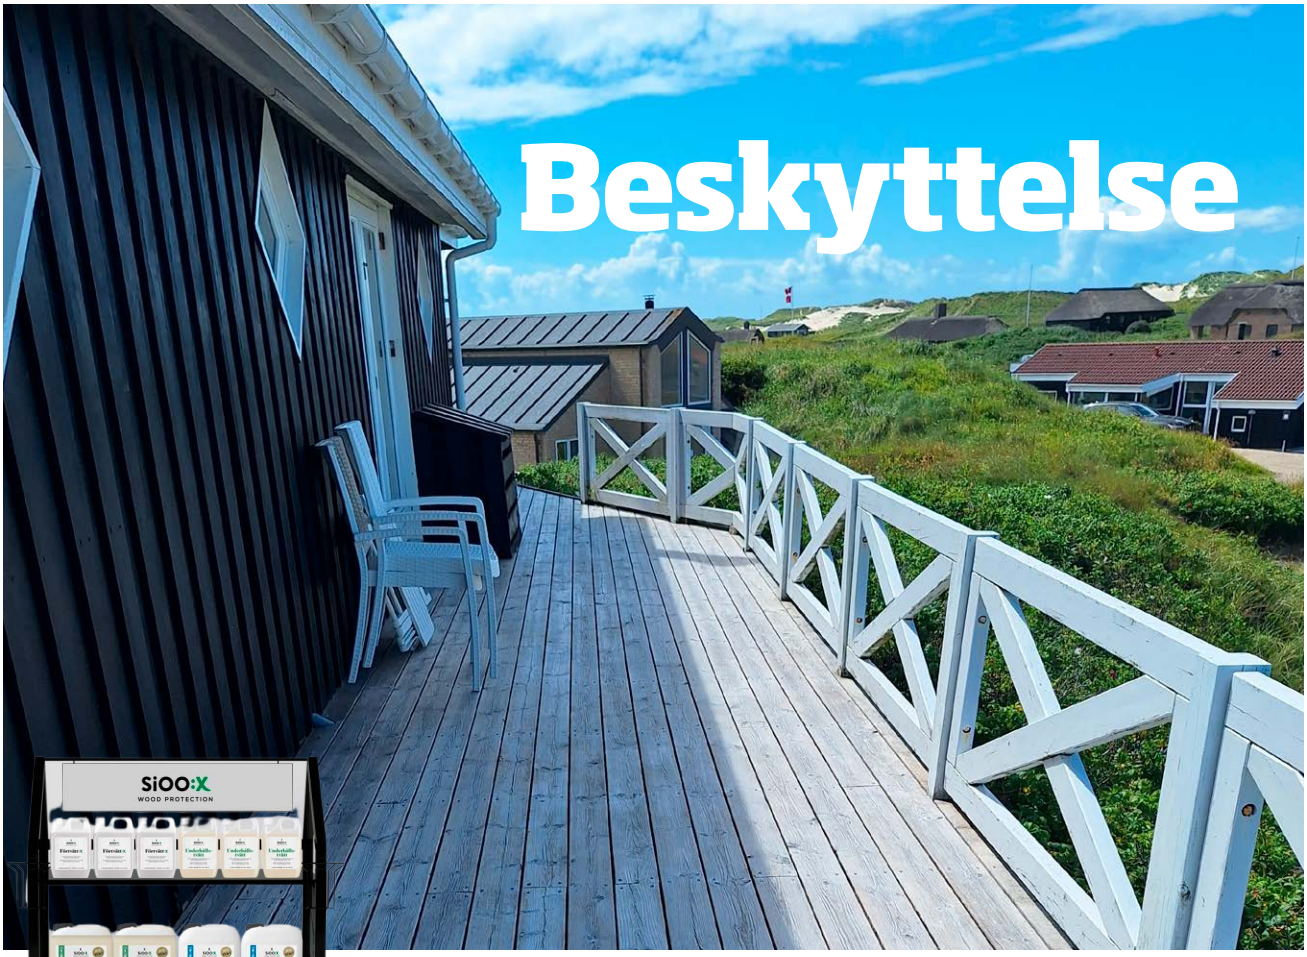

Beskyttelse

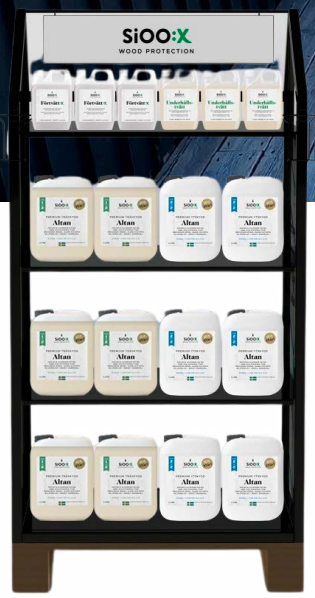

TRÆBESKYTTELSE
1L (dækker ca. 4-5 m²)
3L (dækker ca. 12-15 m²)
5L (dækker ca. 20-25 m²)
Nr. 2314986
Nr. 2314987
Nr. 2314987

OVERFLADEBESKYTTELSE
1L (dækker 8-10 m²)
3L (dækker 24-30 m²)
5L (dækker 40-50 m²)
Nr. 2314998
Nr. 2314999
Nr. 2315000

1,0 LITER
- Rækkevne: Ca. 10 - 70 m² pr. liter
- Tørretid: Ca. 8 timer

Nr. 2428315

TRÆBESTYTTELSE MED LANG HOLDBARHED

Premium Træ- og overfladebestyttelse Terrasse Trin 1&2

Til terassebrædder, bådebroer, havemøbler og andet træ omkring terrassen. Kan bruges til både nyt og gammelt træ.
Styrker træoverfladen og giver en ren og blød, sølvgrå træoverflade. Holdbarhed op til 12 år.

Egnede Træsorter:
Trykimprægneret fyr, lærk, ædeltræ, kernefyr, thermobehandlet træ, eg, ceder mv.
Sioo:x træbeskyttelse trænger ind i alle træsorter, styrker overfladen og forbedrer beskyttelsen mod råd markant. Udover træsort og Sioo:x-bestyttelse afhænger træets levetid af trækontruktionen, vedligeholdelse og eksponering (vejrpåvirkning).

Indhold:
Kisel, Kalium, naturlige plantedele og vand. Testet virkning iht. standarderne EN46 og EN113

ENDETRÆSFORSEGLER

Træ er et naturligt materiale, derfor kan udtørring og revnedannelse forekomme i takt med at træet påvirkes af vind og vejrforhold. Man kan mindske risikoen for udtørring og revnedannelse ved at lukke ender eller snitflader med en god endetræsforsegler.

Endetræsforsegleren kan bruges på terrassebrædder, planker eller lister når som helst i dit byggeforløb.
Det anbefales dog, at du påfører forsegleren under montering f.eks. ved renskæring, for dermed bedst muligt at forbygge revnedannelser eller udtørring af træet.

Forsegleren kan påføreres ufortyndet med en klud, svamp, dypning eller pensel på renskårne snitflader og ender. Forsegleren lægger sig som en hinde på overfladen af træet.

Vedlige-holdelse

De fleste hårdttræssorter har et højt indhold af olie og er dermed naturligt beskyttet mod råd, svamp og lignende. Det betyder, at træet som udgangspunkt ikke behøver behandling. Vær dog opmærksom på, at træ uden behandling, vil ændre karakter ved påvirkning af vind og vejr.
Udover at træterrassen patinerer og typisk bliver grå/-sølvgrå, vil vindridser og svindrevner i overfladen, samt endetræ, blive forstærket. Brædderne kan også i et vist omfang krumme og vride sig.
Se evt. vores datablade for de enkelte træsorter for yderligere information.

VORES ANBEFALING

- Giv terrassebrædderne olie på for - og bagside inden montering.
- Derefter kan der med fordel efterbehandles med olie efter brædderne er monteret, så porerne lukkes, og træet dermed bliver langt mere modstandsdygtigt.
- Træet kan derefter patinere, hvis det ønskes. Hvis du gerne vil bevare træets oprindelige farve, skal det løbende vedligeholdes med træolie. Du bør derfor behandle træet forår og efterår og vælge en olie, der er beregnet til udendørs hårdttræ. Jævnlig oliebehandling forlænger træets levetid samt formstabilitet.

SÅDAN RENGØR DU TERRASSEN FOR ALGER OG SNAVS

- Rens træet med rent vand.
- Påfør terrasserens med børste – og skrub.
- Skyl efter med rent vand.
- Følg i øvrigt producentens vejledning.

SÅDAN GIVER DU OLIE

- Vælg et tidspunkt, hvor vejret er tørt.
- Kontrollér, at træet er forholdsvis tørt og rent.
- Påfør olien med en pensel, mindre børste eller gulvmoppe.
- Lad olien trække 10-20 minutter, tør derefter overskydende olie af med en klud
- Gentag evt. processen, hvis træet kan absorbere mere olie.
- Olien hærder bedst, hvis den ikke får vand/sol de efterfølgende timer
- Følg i øvrigt producentens vejledning

Wennerth Wood Trading er eksperter i træ. Vi handler med terrassebrædder, lister og beklædning i hårdttræ og thermo træ, samt træbaserede plader og krydsfiner fra hele verden og er leveringsdygtige i det meste, danske håndværkere og boligejere efterspørger.

Som medlem af Dansk Træforening og ambassadør for træ.dk, arbejder vi aktivt for at fremme anvendelsen af træ.

Produkterne, der er vist i denne brochure, er vores standard-sortiment. Hvis du har særlige ønsker, hjælper vi naturligvis gerne med at skaffe andre dimensioner og træsorter.

Du kan finde mere inspiration og information på wennerthwood.dk, som vi løbende opdaterer med nye terrasseprojekter.

wennerthwood.dk · Tlf.: 44 94 00 45

Ambassadør for

Medlem af DANSK TRÆFORENING

TRÆ.DK DANMARKS TRÆPORTAL

WENNERTH WOOD TRADING

Forhandles bl.a. hos Bygma

BYGMA JYLLAND

AGERBÆK
Hellevej 2
6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 66 11

ALS
Nymøllevej 8, Guderup
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 85 90

BINDSLEV
Industrivej 1
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 83 33

ESBJERG
Darumvej 143
6700 Esbjerg
Tlf. 79 13 77 00

ESBJERG NORD
(pr. 10.1.2025),
Ulvsundvej 11,
6715 Esbjerg
Tlf. 00 00 00 00

FREDERIKSHAVN
Suderbovej 11,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 12 11

GALTEN
Frichsvej 57
8464 Galten
Tlf. 86 94 36 11

GRENÅ
Åstrupvej 16
8500 Grenå
Tlf. 87 58 11 00

GRÅSTEN
Ulsnæs 20-22
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 11

HADERSLEV
Norgesvej 20A
6100 Haderslev
Tlf. 73 52 20 00

HERNING
Mørupvej 17
7400 Herning
Tlf. 96 28 16 00

HIRTSHALS
Dalsagervej 6
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 21 00

HJØRRING
Farøvej 29
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 36 11

HORSENS
Endelavevej 6
8700 Horsens
Tlf. 75 62 62 77

JELLING
Nordkrogen 24
7300 Jelling
Tlf. 75 87 13 33

KOLDING
Gejlhavegård 2A
6000 Kolding
Tlf. 76 30 27 11

PADBORG
Industrivej 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 32 19

RANDERS
Toldbodgade 40
8900 Randers
Tlf. 86 41 44 44

RISSKOV
Sindalsvej 4
8240 Risskov
Tlf. 88 42 00 11

SILKEBORG
Nørrevænget 11
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 17 00

SKAGEN
Kattegatvej 4
9990 Skagen
Tlf. 98 44 24 22

SKÆRBÆK
Nr. Skærbækvej 31
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 00 99

STØVRING
Hermesvej 10
9530 Støvring
Tlf. 98 37 46 11

SÆBY
Aalborgvej 105
9300 Sæby
Tlf. 98 46 15 66

SØNDERBORG
Elholm 5
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 17 17

THEM
Eksportvej 5
8653 Them
Tlf. 87 98 11 50

THISTED
Bødkervej 16
7700 Thisted
Tlf. 88 30 12 50

TØNDER
Håndværkervej 1
6270 Tønder
Tlf. 74 72 10 56

VEJLE
Ibæk Strandvej 13
7100 Vejle
Tlf. 76 43 74 00

VIBORG
Lundborgvej 6
8800 Viborg
Tlf. 88 42 00 70

AABENRAA
Tøndervej 50
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 61 91

AALBORG
Anker Engelunds Vej 8
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 00 88

AALBORG C
Gasværksvej 38-40
9000 Aalborg C
Tlf. 88 51 18 00

ÅRHUS
Jens Juuls Vej 25
8260 Viby J
Tlf. 87 38 77 88

AARS
Hjortkjærsvej 2
9600 Aars
Tlf. 98 62 11 22

BYGMA FYN

BELLINGE
Rughøjvej 11
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 81

KERTEMINDE
Møllevangen 12
5300 Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50

LINDØ
Østvej 6A,
5330 Munkebo
Tlf. 88 32 30 63

NYBORG
Lyøvej 7
5800 Nyborg
Tlf. 88 32 30 00

ODENSE
Nyborgvej 354
5220 Odense SØ
Tlf. 88 32 30 65

OTTERUP
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

RINGE
Østre Ringvej 37
5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35

SVENDBORG
Nordre Ringvej 151
5700 Svendborg
Tlf. 56 94 34 00

BYGMA SJÆLLAND

AMAGER
Tømmerupvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 69 66 90 00

FREDERIKSVÆRK
K.A. Larssensgade 2
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 00 70

HASLEV
Maglemosevej 13
4690 Haslev
Tlf. 56 31 11 00

HELSINGØR
Energivej 2
3000 Helsingør
Tlf. 49 20 11 30

HERLEV
Transformervej 10
2860 Søborg
Tlf. 88 51 19 00

HILLERØD
Vølundvej 14
3400 Hillerød
Tlf. 48 22 78 78

HVALSØ
Bentsensvej 12
4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 81 36

HAARLEV
Industrivej 8
4652 Haarlev
Tlf. 56 28 60 03

KØBENHAVN
Oliehavnsbroen 5
2300 København S
Tlf. 32 82 06 00

KØGE
Københavnsvej 87
4600 Køge
Tlf. 56 65 21 91

NYKØBING F.
Gaabensevej 44
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 31 11

NÆSTVED
Holsted Park 10
4700 Næstved
Tlf. 55 72 16 00

RINGSTED
Rugvænget 15
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 88

ROSKILDE
Bytoften 4
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 07 07

RØNNEDE
Industrivej 31
4683 Rønnede
Tlf. 56 71 16 66

STORE HEDDINGE
Jernbanegade 7
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 20 14

VIBY
Grønningen 1
4130 Viby
Tlf. 46 19 30 72

BYGMA BORNHOLM

RØNNE
Zahrtmannsvej 67
3700 Rønne
Tlf. 56 94 33 11

NEXØ
Industrivej 3
3730 Nexø
Tlf. 56 94 33 01

BYGMA FÆRØERNE

BALSLEV
Vegurin Langi
900 Vágur
Tlf. +298 31 11 22

SUÐUROY
1 A Oyrunum
110 Torshavn
Tlf. +298 37 38 00

FSC
www.fsc.org
MIX
Papir | Støtter ansvarligt skovbrug
FSC® C012075

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.

nørgård mikkelsen