




PEFC Thermobehandlet Nordisk Fyr 21 x 118 mm TGU-U

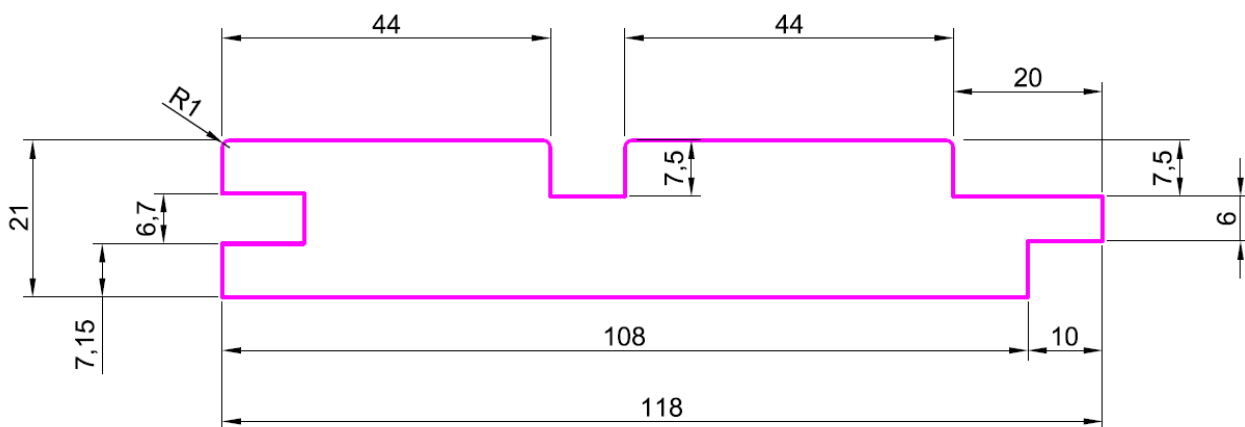

<p>Thermobehandlet Fyr beklædning</p>	<p>Vores PEFC certificerede Nordiske Fyr opvarmes til 212 grader og bliver derved til Thermobehandlet træ med en gennemgående brun farve.</p> <p>Under denne proces bliver træet væsentlig mindre fugtabsorberende, mere formstabil og mere modstandsdygtigt overfor svampeangreb. Der tilføres ingen kemikalier til træet.</p> <p>Behandlingen medfører at træet bliver mere sprødt og mister noget stivhed og styrke, det er derfor vigtigt at monteringsvejledningen følges.</p>
---------------------------------------	---